



END SUCTION VOLUTE PUMP





CAL 40-160

ShaftSize  
25-360

50 Hz 2 P  
2890 min<sup>-1</sup>

|                |  |             |          |   |                   |    |
|----------------|--|-------------|----------|---|-------------------|----|
| 機番<br>Item No. |  | 仕様<br>Spec. | m<br>MPa | m <sup>3</sup> /min<br>m <sup>3</sup> /hr | min <sup>-1</sup> | kW |
| 用途<br>Service  |  |             |          |   |                   |    |

tuksIndonesia.com

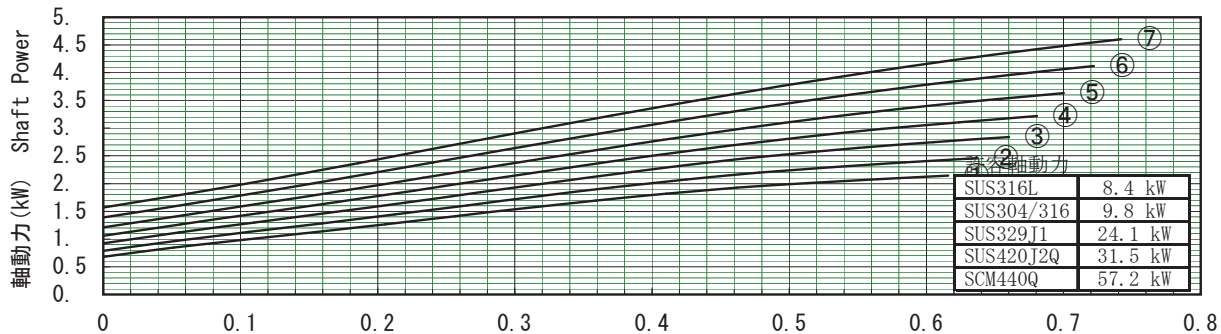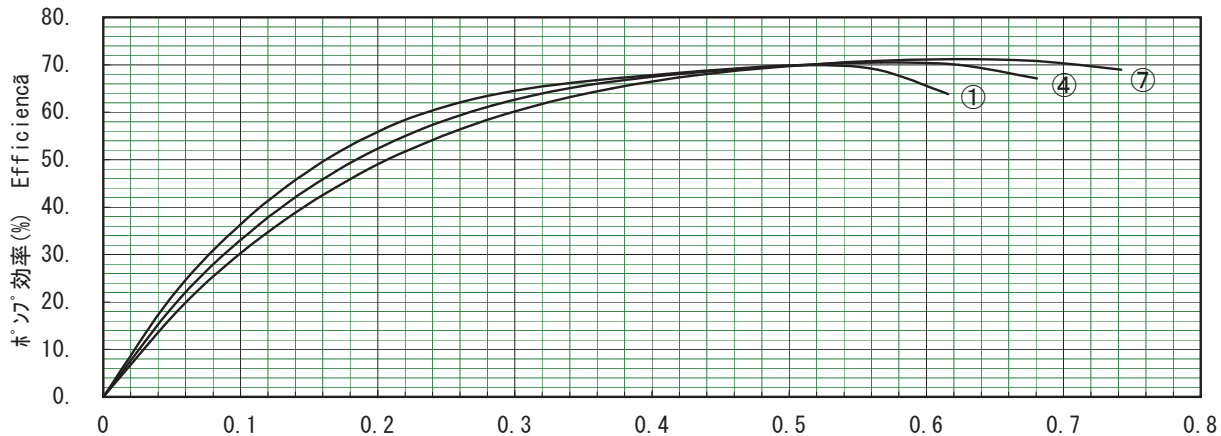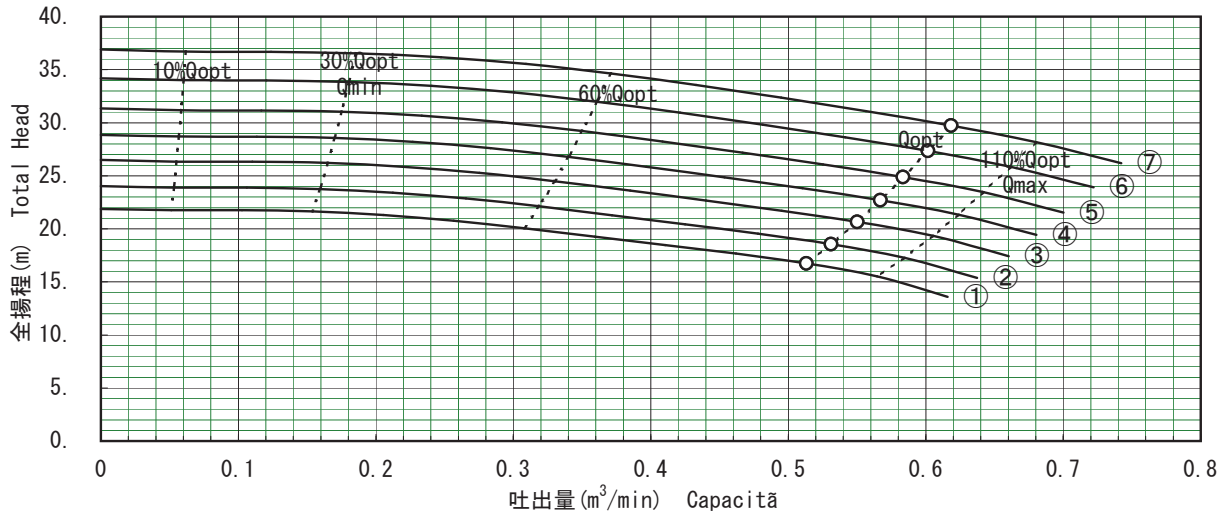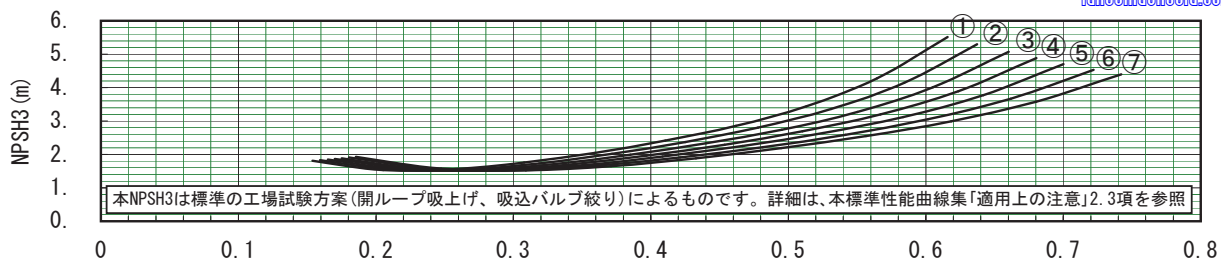

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ①<br>D2N134/126 | ②<br>D2N140/131 | ③<br>D2N146/137 | ④<br>D2N152/142 | ⑤<br>D2N157/148 | ⑥<br>D2N163/154 | ⑦<br>D2N169/159 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

本性能曲線図は常温清水 (S.G.:1) の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.