



END SUCTION VOLUTE PUMP





CAL 40-160

ShaftSize
25-360

50 Hz 4 P
1420 min⁻¹

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------|---|-------------------|----|
| 機番 Item No. | | 仕様 Spec. | m MPa | m ³ /min m ³ /hr | min ⁻¹ | kW |
| 用途 Service | | | | | | |

lubesindonesia.com

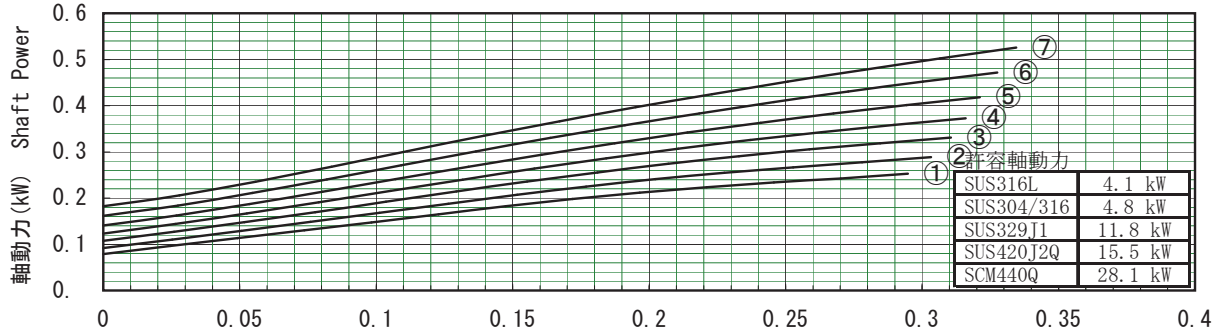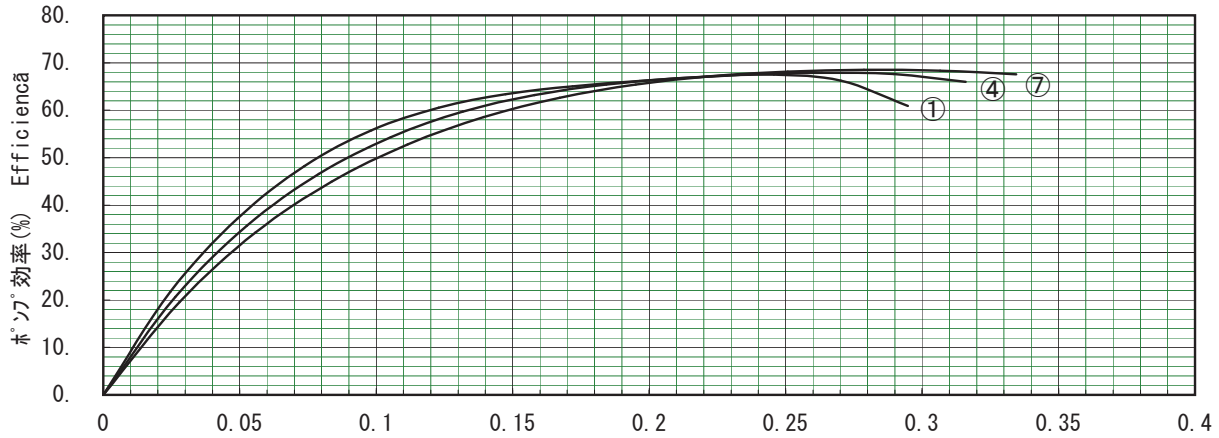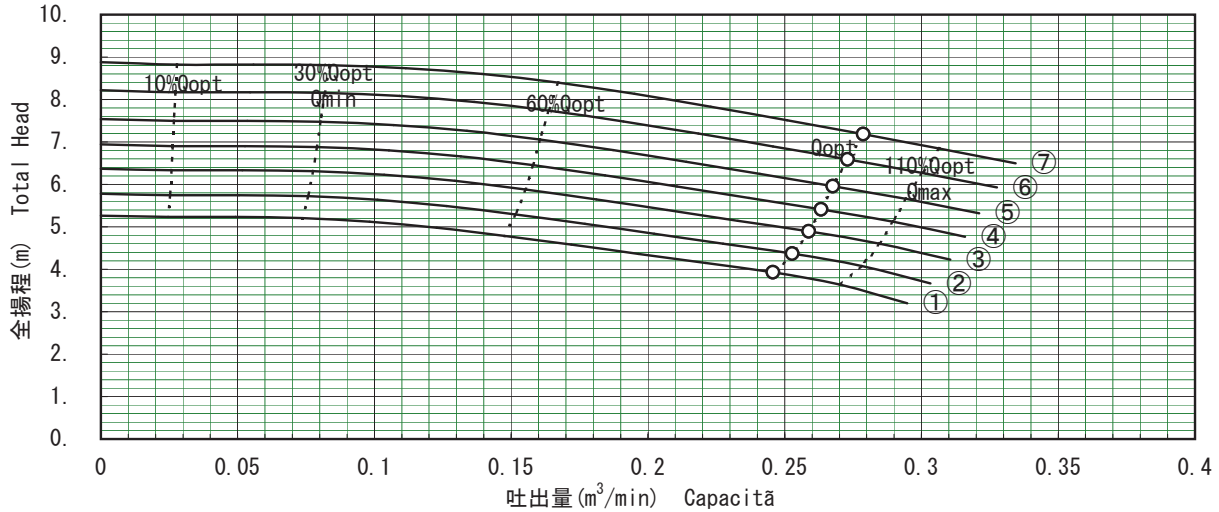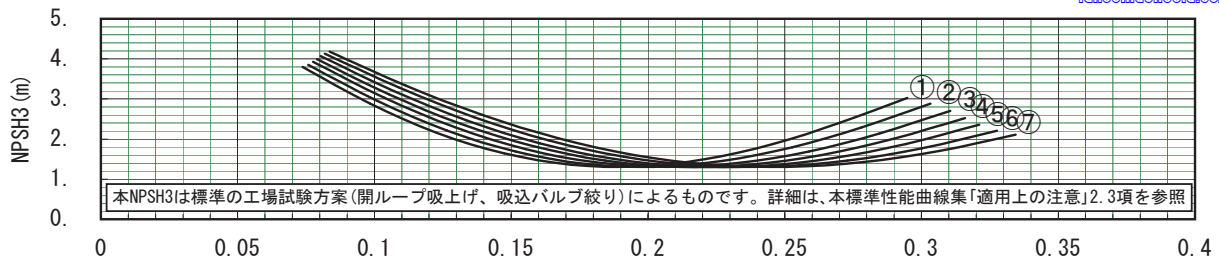

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① D2N134/126 | ② D2N140/131 | ③ D2N146/137 | ④ D2N152/142 | ⑤ D2N157/148 | ⑥ D2N163/154 | ⑦ D2N169/159 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

本性能曲線図は常温清水 (S.G.:1) の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.