



END SUCTION VOLUTE PUMP





CAL 32-160

ShaftSize
25-360

50 Hz 4 P
1400 min⁻¹

機番 Item No.	仕様 Spec.	m MPa	m ³ /min m ³ /hr	min ⁻¹	kW
用途 Service					

tutesindonesia.com

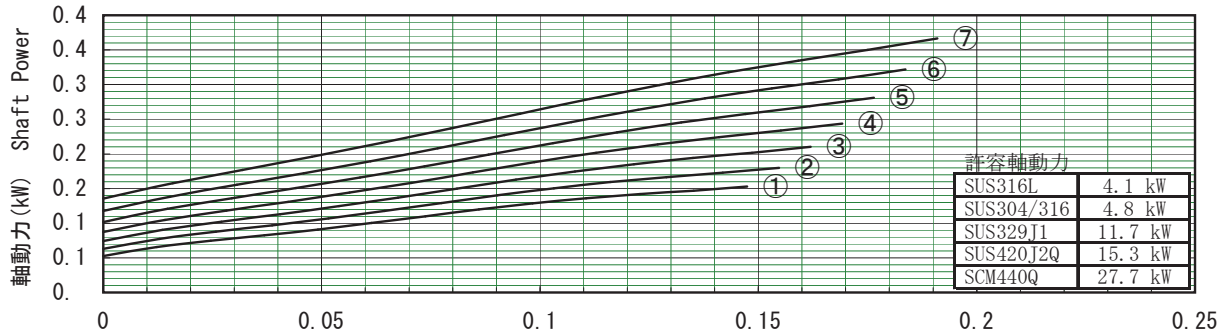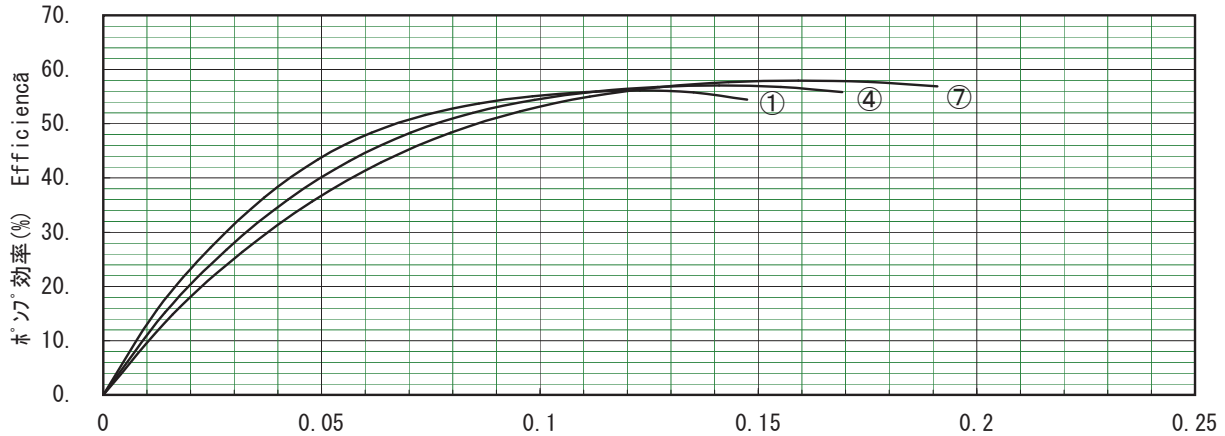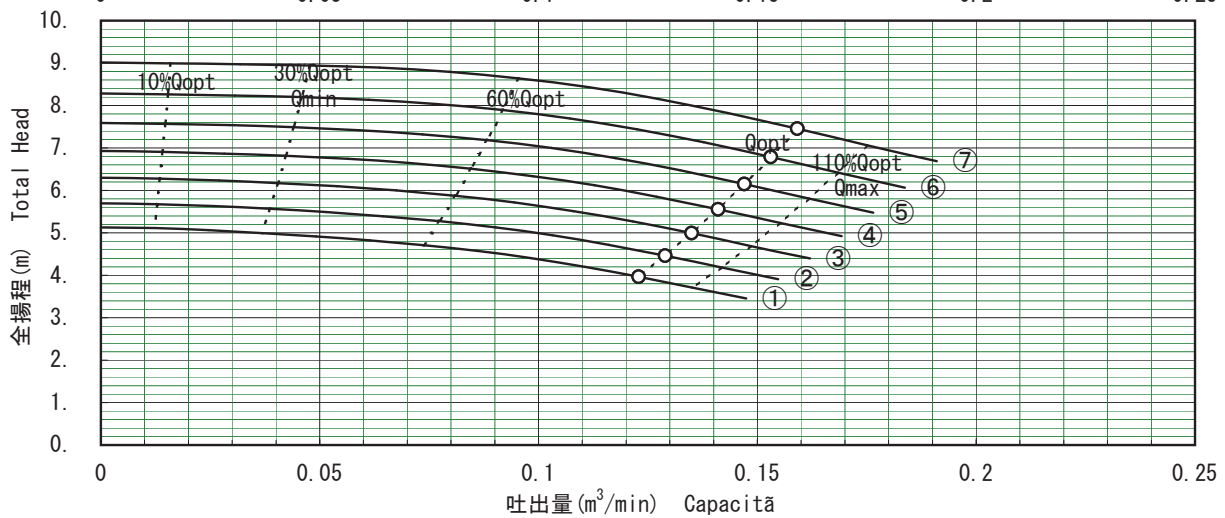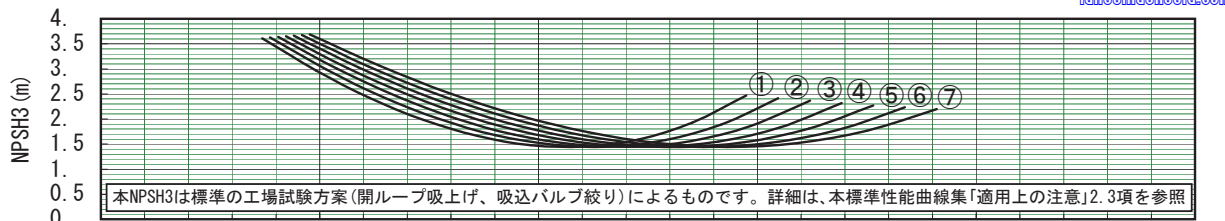

① D2N133/127	② D2N140/133	③ D2N147/139	④ D2N153/146	⑤ D2N160/152	⑥ D2N167/158	⑦ D2=169
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

本性能曲線図は常温清水 (S.G.:1) の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.