



END SUCTION VOLUTE PUMP





CAL 32-200

ShaftSize  
25-360

50 Hz 2 P  
2890 min<sup>-1</sup>

機番 Item No.		仕様 Spec.	m MPa	m <sup>3</sup> /min m <sup>3</sup> /hr	min <sup>-1</sup>	kW
用途 Service						

tuksindonesia.com

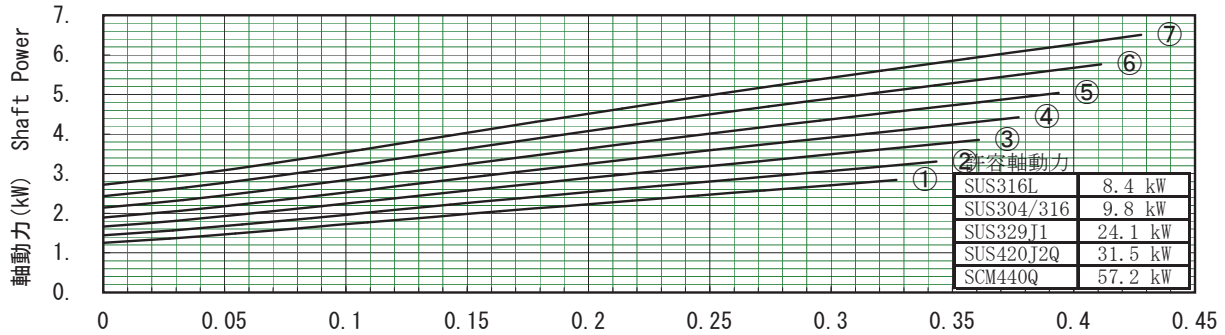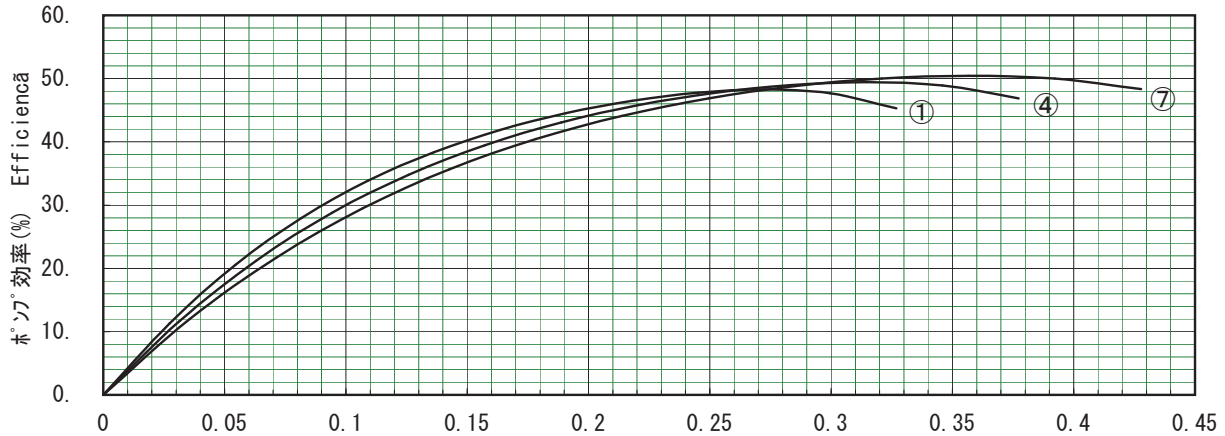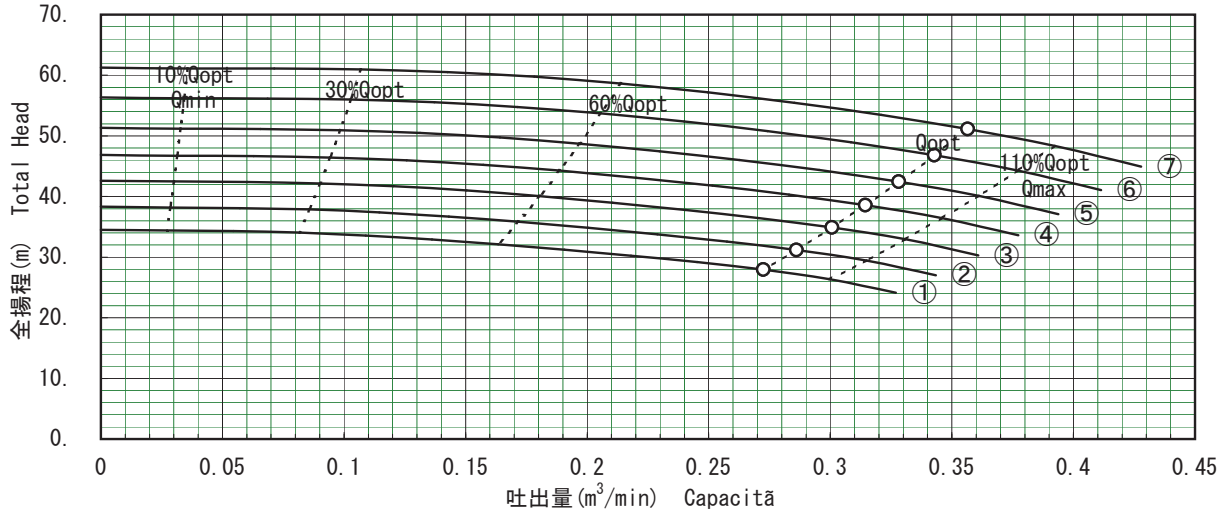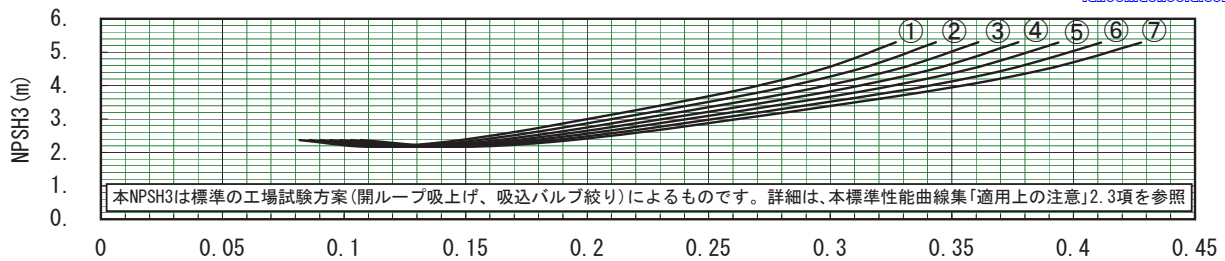

① D2N163/157	② D2N171/165	③ D2N180/173	④ D2N188/181	⑤ D2N196/189	⑥ D2N205/197	⑦ D2=209
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

本性能曲線図は常温清水 (S.G.:1) の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.