







END SUCTION VOLUTE PUMP

CAL 32-125

ShaftSize  
25-36050 Hz 2 P  
2850 min<sup>-1</sup>

機番 Item No.	仕様 Spec.	m MPa	m <sup>3</sup> /min m <sup>3</sup> /hr	min <sup>-1</sup>	kW
用途 Service					

lukesindonesia.com

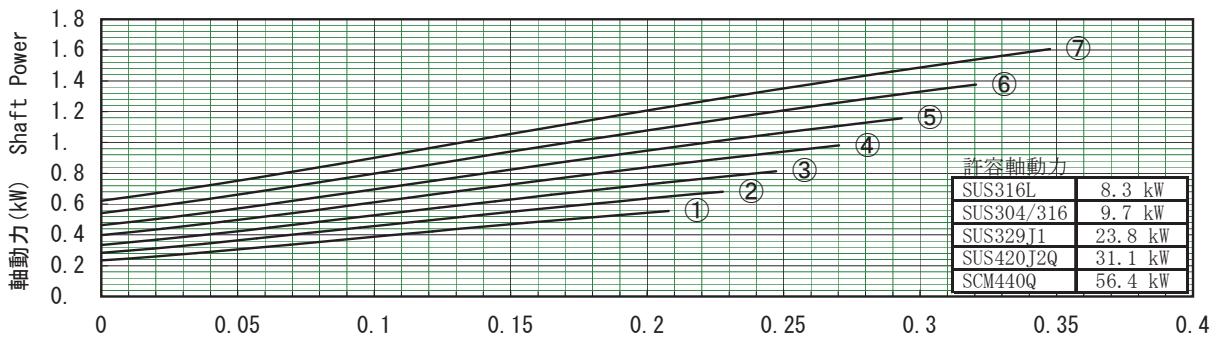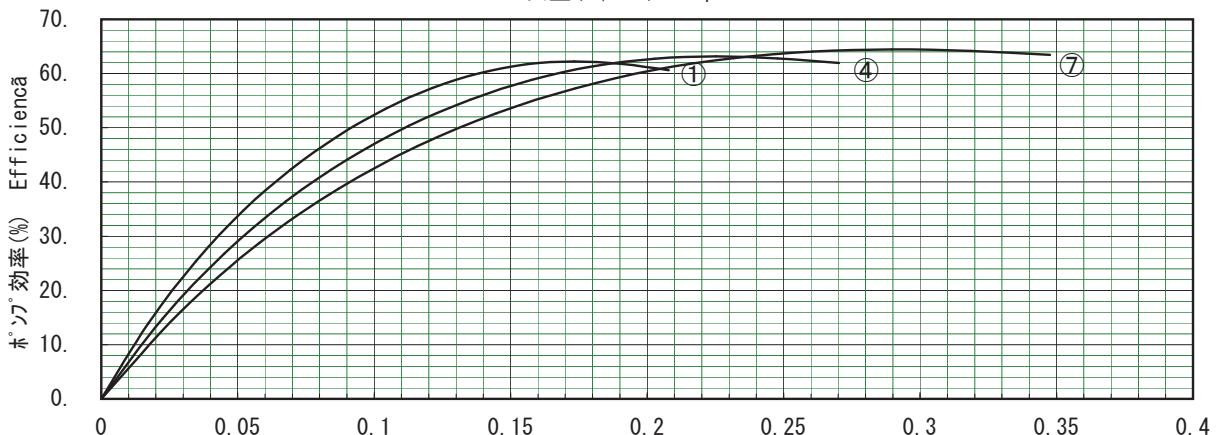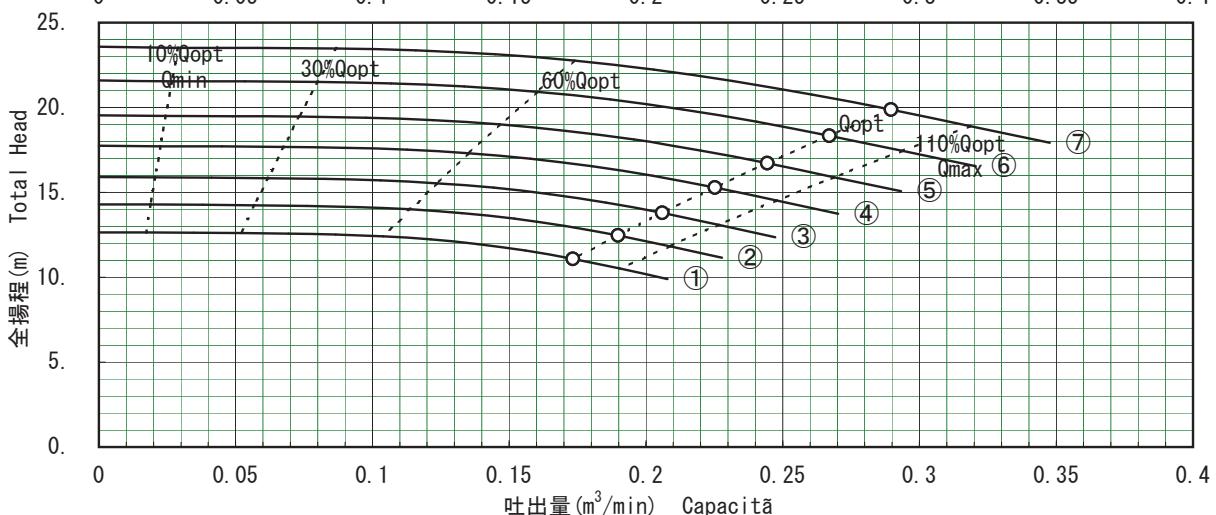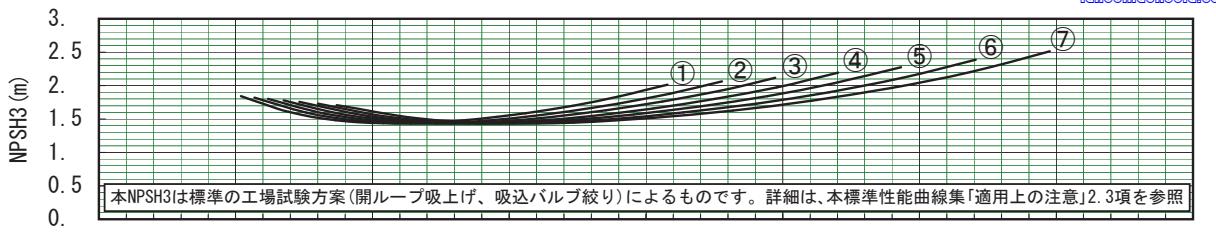

① D2N103/97	② D2N110/102	③ D2N115/108	④ D2N121/114	⑤ D2N127/119	⑥ D2N133/125	⑦ D2N139/130
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

本性能曲線図は常温清水(S.G.:1)の場合のものを示します。 This curve refers to cold water (S.G.:1).

株式会社 西島製作所 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD.